


1. Mesure de la charge massique de l'électron, expérience de J.J Thomson ☺☺

Première partie de l'expérience :

On réalise la déviation d'un faisceau d'électrons à l'aide d'un champ électrique \vec{E} , uniforme et indépendant du temps, et on mesure la déviation Y du spot sur l'écran (voir la figure).

Deuxième partie de l'expérience :

On établit alors, dans la région où règne le champ \vec{E} , un champ magnétique \vec{B} , uniforme et indépendant du temps, perpendiculaire à \vec{E} . On règle la valeur de \vec{B} de manière à ce que le spot soit ramené en H.

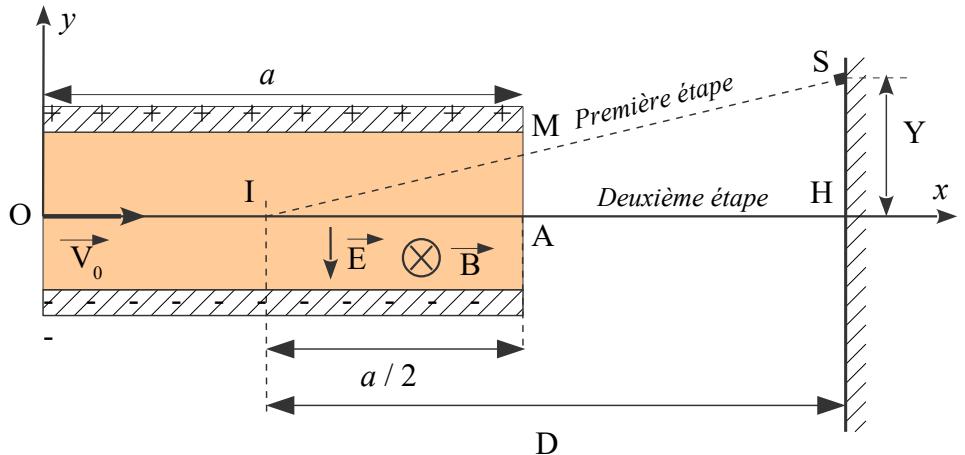

On se place dans le repère d'espace

$$R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$$

Dans le cas de la première expérience :

1. Établir l'équation de la trajectoire dans la région où règne le champ \vec{E} , en déduire les coordonnées du point M à la sortie de l'espace où règne le champ \vec{E} en fonction de E , V_0 , e , m et a .

2. Établir l'équation de la trajectoire entre le point M et le point S. Montrer qu'elle coupe l'axe des abscisses en $x = \frac{a}{2}$. En déduire Y en fonction de E , V_0 , e , m , D et a .

Dans le cas de la deuxième expérience :

3. Établir l'expression de V_0 en fonction de E et B . En déduire l'expression de la charge massique e/m de l'électron en fonction des grandeurs intervenant dans l'expérience: Y , E , D , a et B .

Les mesures les plus récentes réalisées à partir de perfectionnements de cette méthode ou par des méthodes différentes fournissent la valeur : $e/m = 1,7588 \cdot 10^{11} \text{ C.kg}^{-1}$.

$$\text{Rep: 1) } y_M = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} \frac{a^2}{(V_0)^2}, \text{ 2) } y = \frac{eE}{m} \frac{a}{V_0^2} \left(x - \frac{a}{2}\right), \text{ 3) } \frac{e}{m} = \frac{YE}{DaB^2}$$

2. Action de 2 champs magnétiques successifs ☺☺

Dans le demi-espace $x > 0$, règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}_1 = B_0 \vec{u}_z$ et dans le demi-espace $x < 0$, règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}_2 = \frac{B_0}{2} \vec{u}_z$. Une particule de masse m de charge $q > 0$ est placée au point origine O du référentiel d'étude galiléen $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, à $t=0$ avec une vitesse $\vec{v} = v_0 \vec{u}_x$, $v_0 > 0$.

a) Décrire et dessiner la trajectoire de la particule.

b) Quelle est la vitesse moyenne de la particule suivant Oy, appelée vitesse de dérive \vec{v}_D .

c) Reprendre les questions précédentes avec dans le demi-espace $x < 0$ un champ magnétique uniforme $\vec{B}_2 = -B_0 \vec{u}_z$.

3. Cyclotron de Lawrence: « Schéma sur un bout de papier » ☺☺

D'après article Wikipédia:

Ernest Orlando Lawrence (1901-1958) professeur de physique à l'université de Californie est un physicien Américain connu pour l'invention, l'utilisation et l'amélioration du cyclotron. En 1939, il reçut le prix Nobel de physique pour son travail sur le cyclotron et ses applications.

L'invention qui l'a rendu célèbre dans le monde entier a pour origine un schéma sur un bout de papier.

Alors qu'il était assis un soir à la bibliothèque, Lawrence jeta un œil sur un article et fut intrigué par un de ses diagrammes. L'idée consistait à produire des particules de très haute énergie, nécessaires à la désintégration atomique, grâce à une succession de très petites « poussées ». Lawrence annonça à ses collègues qu'il avait trouvé une méthode pour produire des particules de très haute énergie sans utiliser une très forte tension électrique.

Le premier modèle de cyclotron de Lawrence, fait de fils et de cire à cacheter, coûte probablement \$25 en tout. Et il marche. Quand Lawrence applique une tension de 2000 volts à son cyclotron de fortune au moment du passage dans les deux Dés, il obtient des projectiles tournant de 80 000 eV. Lawrence mit au point des modèles toujours plus grands au service des expériences en physique des hautes énergie.

Analyse de l'article:


1. Faire un schéma du dispositif
2. En considérant que les projectiles utilisés sont des protons et que le cyclotron avait un rayon de l'ordre 14 cm quelle était la vitesse maximum V_{max} des protons ? Rep: $V_{max} = 3,91 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$
3. Quelle aurait été la tension accélératrice à utiliser pour leur communiquer cette vitesse en une seule fois.
4. Quelle est la fréquence du champ accélérateur? Rep : 4,44 MHz
5. Quel est le nombre de tours décrits par les protons? Rep : $N=20$
6. Quelle est la valeur du champ magnétique? Rep : $B=0,29 T$

Données: charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, masse du proton $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

4. Spectrographe de masse: séparation isotopique ☺☺

Le spectrographe de masse est constitué de trois chambres (1), (2) et (3) où règne un vide très poussé.

- Des ions sont produits dans la chambre d'ionisation (1) avec une vitesse négligeable.
- A travers une première fente, les ions produits pénètrent en O dans la chambre d'accélération où ils sont accélérés par une tension $U > 0$.
- Ils ressortent par une deuxième fente en S avec une vitesse \vec{v}_S dépendant de leur masse et pénètrent dans la chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme et permanent orthogonal à \vec{v}_S .
- Les particules sont ensuite recueillies par un détecteur (4) sensible à la position et à l'intensité du flux de particules.

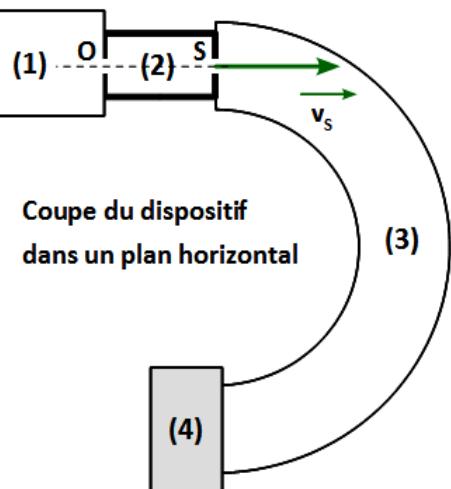

Étude générale pour un ion de charge $q = -e < 0$:

1. Faire un schéma de la chambre d'accélération, représenter le vecteur champ électrique \vec{E} régnant dans l'enceinte. Exprimer U en fonction de V_0 et V_S les potentiels respectifs en O et en S.

Établir grâce au théorème de l'énergie cinétique l'expression de la vitesse v_s d'un ion de charge $q = -e < 0$ et de masse m à la sortie de la chambre d'accélération.

2. Dans la chambre de déviation :

- 2.1. Quelle est la nature de la trajectoire de l'ion ?
- 2.2. Déterminer le sens de \vec{B} pour que l'ion puisse atteindre le détecteur.
- 2.3. Montrer que le mouvement de l'ion est uniforme.
- 2.4. Déterminer le rayon R de sa trajectoire en fonction de m, v_s , q et B puis en fonction de m, U, q et B.

Application : le jet d'ions sortant de la chambre d'ionisation est un mélange d'ions $^{79}\text{Br}^-$ de masse $m_1 = 1,3104 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ et d'ions $^{81}\text{Br}^-$ de masse $m_2 = 1,3436 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$.

3. Faire un schéma de la chambre de déviation et représenter les trajectoires respectives de rayons R_1 et R_2 des ions $^{79}\text{Br}^-$ et $^{81}\text{Br}^-$. On notera respectivement A_1 et A_2 les points d'impact des ions $^{79}\text{Br}^-$ et $^{81}\text{Br}^-$ sur le détecteur.

$$4. \text{ Montrer que } d = A_1 A_2 = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2U}{e}} (\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1}). \text{ Faire l'application numérique.}$$

5. Les quantités d'électricité reçues en O_1 et O_2 pendant la durée de l'expérience sont respectivement:

$Q_1 = -6,60 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ et $Q_2 = -1,95 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Déterminer la composition en % du mélange d'ions.

Données: $U = 4,00 \cdot 10^3 \text{ V}$; $B = 1,00 \cdot 10^{-1} \text{ T}$, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$